


INSTRUKCJA OBSŁUGI



1. Zerwij żółty pasek na przodzie tuszu przed instalacją kartridża. Rys.1

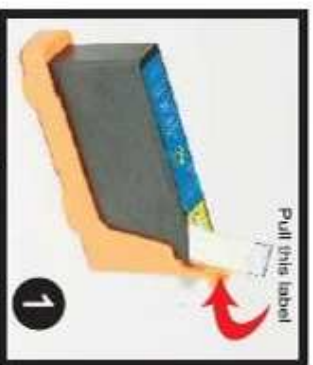


2. Zdejmij kłip ochronny z kartridża. Rys.2



3. Zainstaluj kartridż w drukarce. Jeśli drukarka wyświetli komunikat "Przygotowywanie drukarki" proszę poczekać ok 30sekund, aż drukarka będzie gotowa. Rys.3



Zaleca się po zainstalowaniu kartridży, dokonania czyszczenia głowicy, aby uniknąć jej przylipania. Czyszczenie należy również wykonać każdorazowo w przypadku przerywanych bądź niedoladanych wydruków.

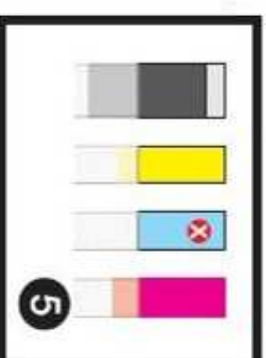

UWAGA: NIE NALEŻY DOKONYWAĆ ŻADNYCH AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA. NOWSZE OPROGRAMOWANIE ZE WZGLĘDU NA BLOKADĘ PRODUCENTA MOŻE POWODOWAĆ NIEWYKRYWANIE TUSZY W DRUKARCE.

Jeśli drukarka wyświetli komunikat "Drukarka nie będzie drukowała dopóki nie zostanie wymieniony kartridż", bądź wskazanie poziomu tuszu będzie nieprawidłowe (Rys. 5), proszę postąpić wg instrukcji poniżej.




1. Proszę wyjąć nie działający kartridż z drukarki. Rys.1



2. Proszę odciąć wystający fragment chipa na przedniej części tuszu - jak pokazano na Rys.2



3. Tak powinien wyglądać chip po obcięciu wystającego fragmentu (Rys.3)

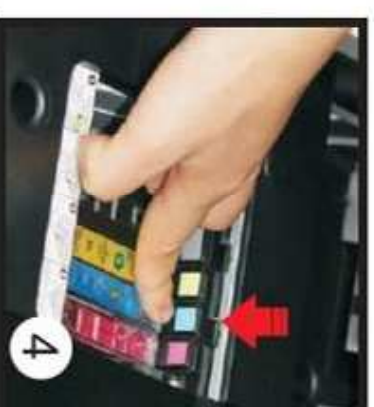

4. Zainstaluj kartridż ponownie w drukarce. (Rys.4)

* Proszę ignorować komunikaty o aktualizacji oprogramowania, aby uniknąć odrzucania tuszy przez drukarkę.